ДИЗЕЛЬ

ГАЗ ПРОПАН-БУТАН

ГАЗ МЕТАН

JUMBO

МОБИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

HEAVY DUTY INDIRECT FIRED MOBILE SPACE HEATERS

JUMBO - МОБИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

- Автоматическая дизельная или газовая горелка (газ пропан- бутан/метан)
- Электронная система стабилизации пламени
- Термостаты: вентилятора (Fan), ограничительный (Limit) с функцией автоматического перезапуска и ограничительный (Limit) ручного перезапуска
- Распределительная коробка
- Возможность подключения термостата, гигростата или таймера
- Шнур питания
- Фильтр (дизельная версия)
- Стальная рама корпуса
- Газовая рампа (EN 676): газовый фильтр, регулятор давления газа, предохранительный клапан и клапан подачи газа.
- Корпус из двухслойной стали для термо-звуковой изоляции и понижения температуры нагрева внешнего корпуса
- Камера сгорания аэродинамической формы из нержавеющей стали AISI 430
- Теплообменник устойчивый к высоким температурам
- Предварительный нагрев камеры сгорания
- Автоматическая функция пост вентиляции
- Переключатель режимов лето/зима для перехода на режим «вентиляции»
- Под заказ предлагается версия с бесшумным центробежным вентилятором: при применении длинного гибкого шланга

- *Automatic oil or LPG/natural gas burner*
- *Electronic flame-control*
- *Thermostats: FAN, LIMIT with automatic reset, LIMIT with manual reset*
- *Electric board*
- *Possibility of interface with thermostat or humidostat or timer*
- *Power cord*
- *Filter (oil version)*
- *Gas train (EN 676) (gas version): gas filter, gas governor, safety gas valve and working gas valve*
- *Double skinned body for thermo-acoustic insulation and safe low surface temperature*
- AISI 430 *Stainless steel combustion chamber with aerodynamic shape*
- *High temperature resistant heat exchanger*
- *Pre-heating of the combustion chamber*
- *Automatic post ventilation of unit*
- *Summer-winter switch for use as fan*
- *Silent centrifugal fan version: suggested in case of connection with long air duct as it ensures greater air pressure*

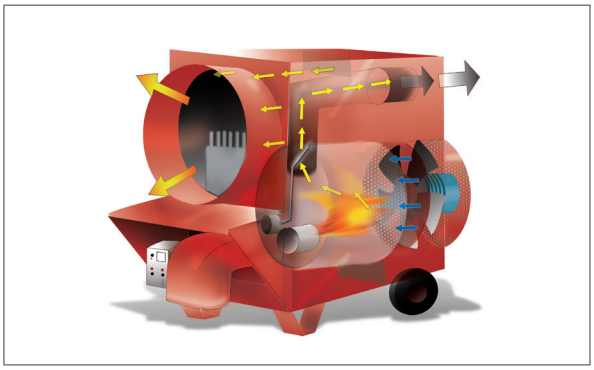

АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ / *ACCESSORIES ON DEMAND*

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ +5/+30°C С КАБЕЛЕМ 10 м И ШТЕКЕРОМ 90° *ROOM THERM. +5/+30°C CABLE 10 m, PLUG 90°*	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ -5/+50°C С КАБЕЛЕМ 10 м, ШТЕКЕРОМ 90° *HEAVY DUTY THERM. -5/+50°C CABLE 10 m, PLUG 90°*	ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ -10/+70 °C IP55 С ДИСПЛЕЕМ БЕЗ КАБЕЛЯ И ШТЕКЕРА *ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD AND PLUG*
Арт. 02AC581	**Арт.** 02AC582	**Арт.** 02AC294

КАМЕРА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЛОПОСТЯМИ *AIR-OUTLET WITH ADJUSTABLE LOUVRES*	БАК ТОПЛИВНЫЙ *OIL TANK*	ТРУБКА ДИЗЕЛЬНАЯ 5 м (ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ) *FLEXIBLE PIPES (OIL VERSION) L = 5 m*
Мод. JUMBO 65 **Арт.** 02AC344	**Мод.** JUMBO 65 **Арт.** 02AC345 l. 96	**Арт.** 02AC403
Мод. JUMBO 90 **Арт.** 02AC331	**Мод.** JUMBO 90 **Арт.** 02AC329 l. 114	
Мод. JUMBO 115 **Арт.** 02AC557	**Мод.** JUMBO 115 **Арт.** 02AC322 l. 139	
Мод. JUMBO 150 **Арт.** 02AC553	**Мод.** JUMBO 150 **Арт.** 02AC327 l. 156	
Мод. JUMBO 200 **Арт.** 02AC554	**Мод.** JUMBO 200 **Арт.** 02AC328 l. 208	

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ТОПЛИВА *PRE-HEATED FUEL FILTER*	ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫНОСНОГО ТОПЛИВНОГО БАКА *TWO-PIPE EXTERNAL FUEL TANK CONNECTION KIT*	ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫНОСНОГО ТОПЛИВНОГО БАКА С ДЕАЭРАТОРОМ *SINGLE-PIPE EXSTERNAL FUEL TANK CONNECTION KIT WITH DE-AERATOR*
Арт. 02AC572	**Арт.** 02AC428	**Арт.** 02AC633

JUMBO - МОБИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

ГИБКИЙ ШЛАНГ 6 м С РЕМНЕМ ФИКСАЦИИ *FLEXIBLE AIR DUCT 6 m LONG WITH CLIP*	ПЕРЕХОДНИК ДВУХХОДОВОЙ *TWO-WAY DUCT ADAPTER*	ПЕРЕХОДНИК ЧЕТЫРЁХХОДОВОЙ *FOUR-WAY DUCT ADAPTER*
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 100° C		
Арт. 02AC562 Ø 300 mm	**Мод.** Jumbo 65/Ø 350 mm **Арт.** 02AC343	**Мод.** J Jumbo 115/Ø 300 mm **Арт.** 02AC538
Арт. 02AC563 Ø 350 mm	**Мод.** Jumbo 90/Ø 400 mm **Арт.** 02AC520	
Арт. 02AC565 Ø 450 mm	**Мод.** Jumbo 115/Ø 450 mm **Арт.** 02AC552	**Мод.** Jumbo 150/Ø 300 mm **Арт.** 02AC539
Арт. 02AC566 Ø 500 mm	**Мод.** Jumbo 150/Ø 500 mm **Арт.** 02AC521	
Арт. 02AC567 Ø 600 mm		**Мод.** Jumbo 200/Ø 300 mm **Арт.** 02AC551
Арт. 02AC568 Ø 700 mm	**Мод.** Jumbo 200/ Ø 500 mm **Арт.** 02AC522	

ТРУБА ДЫМОХОДА 1 м ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ *STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE L = 1m*	КОЛЕНО ДЫМОХОДА 90° ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ *STAINLESS STEEL EXHAUST ELBOW*	ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ *STAINLESS STEEL CHIMNEY POT*
Арт. 02AC285 Ø 150 mm	**Арт.** 02AC288 Ø 150 mm	**Арт.** 02AC282 Ø 150 mm
Арт. 02AC287 Ø 200 mm	**Арт.** 02AC290 Ø 200 mm	**Арт.** 02AC284 Ø 200 mm

ОПОРА ДЫМОХОДА *CHIMNEY SUPPORT*	КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОЗАБОРНОГО ШЛАНГА *FRESH AIR INTAKE DUCT ADAPTER*	ПРОТИВООГНЕВАЯ ЗАСЛОНКА REI 120 *FIRE STOP SHUTTER REI 120*
Арт. 02AC573 Ø 150-200 mm	**Мод.** 65, 90 **Арт.** 02AC602 Ø mm 100	**Мод.** Jumbo 65 **Арт.** 02AC404
		Мод. Jumbo 90 **Арт.** 02AC405
	Мод. 115, 150, 200 **Арт.** 02AC603 Ø mm 100	**Мод.** Jumbo 115 **Арт.** 02AC406
		Мод. Jumbo 150 **Арт.** 02AC407
	Мод. Шланг/Duct 5 m **Арт.** 02AC577 Ø mm 100	**Мод.** Jumbo 200 **Арт.** 02AC408

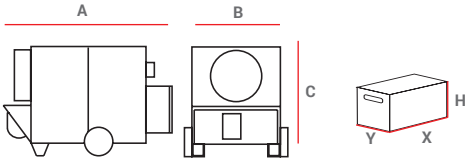

ВЕС И ГАБАРИТЫ БЕЗ УПАКОВКИ *WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE*					В УПАКОВКЕ *PACKAGING*			
МОД / MOD	A	B	C	Нетто/*Net*	X	Y	H	Брутто/*Gross*
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
JUMBO 65	1.420	740	1.040	154	1.445	605	1.035	168
JUMBO 90	1.540	795	1.078	160	1.585	625	1.075	178
JUMBO 90C	1.795	765	1.078	165	1.825	625	1.075	183
JUMBO 115	1.780	830	1.208	195	1.820	700	1.210	215
JUMBO 115C	2.160	830	1.208	200	2.190	700	1.210	221
JUMBO 150	1.945	905	1.330	250	1.990	715	1.280	271
JUMBO 150C	2.380	905	1.330	255	-	-	-	-
1/2	-	-	-	-	1.990	715	1.280	222
2/2	-	-	-	-	980	680	980	67
JUMBO 200	2.235	985	1.500	360	2.270	800	1.440	385
JUMBO 200C	2.700	985	1.500	370	-	-	-	-
1/2	-	-	-	-	2.270	800	1.440	331
2/2	-	-	-	-	980	680	980	77

МОДЕЛЬ - *MODEL*	АРТИКУЛ - *CODE*	ТИП ТОПЛИВА - *FUEL*	НОМ. ТЕПЛ. МОЩНОСТЬ *RATED HEAT POWER*		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - *AIR FLOW*	СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ *AVAILABLE STATIC PRESS.*	ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ *TEMPERATURE RISE*	ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА *OIL CONSUMPTION*	ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ *GAS CONSUMPTION AND INLET PRESSURE*			ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ *ELECTRICAL POWER*	ТИП ВЕНТИЛЯТОРА - *FAN*	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ *POWER CONSUMPTION*	Ø ДЫМОХОДА - *Ø FLUE*	Ø ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ *Ø OUTLET HOSE*		
			[кВт - kW]	[кКал/ч - kcal/h]	[м³/ч - m3/h]	[mm H_2O]	[°C]	[кг/ч - kg/h]	[G20] Nm3/h-mbar]	[G30] [кг/ч-мбар - kg/h-mbar]	[G31] [кг/ч-мбар - kg/h-mbar]	[В,~, Гц - V, ~, Hz]	тип type	[Вт-W]	[мм - mm]	[мм - mm] 1 сопло	[мм - mm] 2 сопла	[мм - mm] 3 сопла
JUMBO 65M	02AG93 -MY	дизель	81,4	70.000	5.000	10	42	6,86	-	-	-	230, 1, 50	осевой	728	150	450	350	-
JUMBO 90M	02AG79-MY	дизель	104,7	90.000	6.000	10	46	8,82	-	-	-	230, 1, 50	осевой	1.240	150	500	400	-
JUMBO 90M	02AG80-MY	без горелки	104,7	90.000	6.000	10	-	-	-	-	-	230, 1, 50	осевой	1.240	150	500	400	-
JUMBO 90M	02AG81G-MY	пропан-бутан	104,7	90.000	6.000	10	46	-	-	8,25-29	8,13-37	230, 1, 50	осевой	1.240	150	500	400	-
JUMBO 90M	02AG81M-MY	метан	104,7	90.000	6.000	10	46	-	10,49-20	-	-	230, 1, 50	осевой	1.240	150	500	400	-
JUMBO 90M/C	02AG82-MY	дизель	104,7	90.000	6.000	20	46	8,82	-	-	-	230, 1, 50	центро-бежный	1.760	150	500	400	-
JUMBO 90M/C	02AG83-MY	без горелки	104,7	90.000	6.000	20	-	-	-	-	-	230,1, 50	центро-бежный	1.760	150	500	400	-
JUMBO 90M/C	02AG84G-MY	пропан-бутан	104,7	90.000	6.000	20	46	-	-	8,25-29	8,13-37	230, 1, 50	центро-бежный	1.760	150	500	400	-
JUMBO 90M/C	02AG84M-MY	метан	104,7	90.000	6.000	20	46	-	10,49-20	-	-	230, 1, 50	центро-бежный	1.760	150	500	400	-
JUMBO 115M	02AG66-MY	дизель	133,7	115.000	8.000	10	44	11,27	-	-	-	230, 1, 50	осевой	1.690	200	600	450	300
JUMBO 115M	02AG67-MY	без горелки	133,7	115.000	8.000	10	-	-	-	-	-	230, 1, 50	осевой	1.690	200	600	450	300
JUMBO 115M	02AG68G-MY	пропан-бутан	133,7	115.000	8.000	10	44	-	-	10,55-29	10,39-37	230, 1, 50	осевой	1.690	200	600	450	300
JUMBO 115M	02AG68M-MY	метан	133,7	115.000	8.000	10	44	-	13,41-20	-	-	230, 1, 50	осевой	1.690	200	600	450	300
JUMBO 115M/C	02AG72-MY	дизель	133,7	115.000	8.000	20	44	11,27	-	-	-	230, 1, 50	центро-бежный	2.600	200	600	450	300

JUMBO - МОБИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

HEAVY DUTY INDIRECT FIRED MOBILE HEATERS

МОДЕЛЬ - *MODEL*	АРТИКУЛ - *CODE*	ТИП ТОПЛИВА - *FUEL*	НОМ. ТЕПЛ. МОЩНОСТЬ *RATED HEAT POWER*		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - *AIR FLOW*	СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ *AVAILABLE STATIC PRESS.*	ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ *TEMPERATURE RISE*	ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА *OIL CONSUMPTION*	ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ *GAS CONSUMPTION AND INLET PRESSURE*			ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ *ELECTRICAL POWER*	ТИП ВЕНТИЛЯТОРА - *FAN*	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ *POWER CONSUMPTION*	Ø ДЫМОХОДА - *Ø FLUE*	Ø ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ *Ø OUTLET HOSE*		
			[кВт - kW]	[кКал/ч - kcal/h]	[м³/ч - m3/h]	[mm H_2O]	[°C]	[кг/ч - kg/h]	[G20] Nm3/h-mbar	[G30] kg/h-mbar	[G31] kg/h-mbar	[В, ~, Гц - V, ~, Hz]	ТИП type	[Вт - W]	[мм - mm]	[мм - mm] 1 сопло	[мм - mm] 2 сопла	[мм - mm] 3 сопла
JUMBO 115M/C	02AG73-MY	без горелки	133,7	115.000	8.000	20	-	-	-	-	-	230, 1, 50	центро-бежный	2.600	200	600	450	300
JUMBO 115M/C	02AG74G-MY	пропан-бутан	133,7	115.000	8.000	20	44	-	-	10,55-29	10,39-37	230, 1, 50	центро-бежный	2.600	200	600	450	300
JUMBO 115M/C	02AG74M-MY	метан	133,7	115.000	8.000	20	44	-	13,41-20	-	-	230, 1, 50	центро-бежный	2.600	200	600	450	300
JUMBO 150M	02AG54-MY	дизель	174,4	150.000	10.500	10	43	14,71	-	-	-	230, 1, 50	осевой	2.120	200	600	500	300
JUMBO 150M	02AG55-MY	без горелки	174,4	150.000	10.500	10	-	-	-	-		230, 1, 50	осевой	2.120	200	600	500	300
JUMBO 150M	02AG56G-MY	пропан-бутан	174,4	150.000	10.500	10	43	-	-	13,75-29	13,55-37	230, 1, 50	осевой	2.120	200	600	500	300
JUMBO 150M	02AG56M-MY	метан	174,4	150.000	10.500	10	43	-	17,49-20	-	-	230, 1, 50	осевой	2.120	200	600	500	300
JUMBO 150T	02AG57-MY	дизель	174,4	150.000	10.500	10	43	14,71	-	-	-	400, 3, 50	осевой	1.860	200	600	500	300
JUMBO 150T	02AG58-MY	без горелки	174,4	150.000	10.500	10	-	-	-	-	-	400, 3, 50	осевой	1.860	200	600	500	300
JUMBO 150T	02AG59G-MY	пропан-бутан	174,4	150.000	10.500	10	43	-	-	13,75-29	13,55-37	400, 3, 50	осевой	1.860	200	600	500	300
JUMBO 150T	02AG59M-MY	метан	174,4	150.000	10.500	10	43	-	17,49-20	-	-	400, 3, 50	осевой	1.860	200	600	500	300
JUMBO 150T/C	02AG63-MY	дизель	174,4	150.000	10.500	20	43	14,71	-	-	-	400, 3, 50	центро-бежный	2.600	200	600	500	300
JUMBO 150T/C	02AG64-MY	без горелки	174,4	150.000	10.500	20	-	-	-	-	-	400, 3, 50	центро-бежный	2.600	200	600	500	300
JUMBO 150T/C	02AG65G-MY	пропан-бутан	174,4	150.000	10.500	20	43	-	-	13,75-29	13,55-37	400, 3, 50	центро-бежный	2.600	200	600	500	300
JUMBO 150T/C	02AG65M-MY	метан	174,4	150.000	10.500	20	43	-	17,49-20	-	-	400, 3, 50	центро-бежный	2.600	200	600	500	300
JUMBO 200M	02AG48-MY	дизель	220,9	190.000	12.500	10	47	18,63	-	-	-	230, 1, 50	осевой	2.850	200	700	500	300
JUMBO 200M	02AG49-MY	без горелки	220,9	190.000	12.500	10	-	-	-	-	-	230, 1, 50	осевой	2.850	200	700	500	300
JUMBO 200M	02AG50G-MY	пропан-бутан	220,9	190.000	12.500	10	47	-	-	17,42-29	17,16-37	230, 1, 50	осевой	2.850	200	700	500	300
JUMBO 200M	02AG50M-MY	метан	220,9	190.000	12.500	10	47	-	22,15-20	-	-	230, 1, 50	осевой	2.850	200	700	500	300
JUMBO 200T	02AG45-MY	дизель	220,9	190.000	12.500	10	47	18,63	-	-	-	400, 3, 50	осевой	2.540	200	700	500	300
JUMBO 200T	02AG46-MY	без горелки	220,9	190.000	12.500	10	-	-	-	-	-	400, 3, 50	осевой	2.540	200	700	500	300
JUMBO 200T	02AG47G-MY	пропан-бутан	220,9	190.000	12.500	10	47	-	-	17,42-29	17,16-37	400, 3, 50	осевой	2.540	200	700	500	300
JUMBO 200T	02AG47M-MY	метан	220,9	190.000	12.500	10	47	-	22,15-20	-	-	400, 3, 50	осевой	2.540	200	700	500	300
JUMBO 200T/C	02AG51-MY	дизель	220,9	190.000	12.500	20	47	18,63	-	-	-	400, 3, 50	центро-бежный	4.330	200	700	500	300
JUMBO 200T/C	02AG52-MY	без горелки	220,9	190.000	12.500	20	-	-	-	-	-	400, 3, 50	центро-бежный	4.330	200	700	500	300
JUMBO 200T/C	02AG53G-MY	пропан-бутан	220,9	190.000	12.500	20	47	-	-	17,42-29	17,16-37	400, 3, 50	центро-бежный	4.330	200	700	500	300
JUMBO 200T/C	02AG53M-MY	метан	220,9	190.000	12.500	20	47	-	22,15-20	-	-	400, 3, 50	центро-бежный	4.330	200	700	500	300

BIEMMEDUE S.p.A. Via Industria, 12 - 12062 Cherasco (CN) - Italy - T. +39 0172 486111 - F. +39 0172 488270
bm2@biemmedue.com - www.biemmedue.com
www.bm2russia.ru тел. +7 919 990 7777 +7 915 488 4444